

ROLLSis

Rolling System



Kalite ve Tecrübenin Ortak Noktası

Ürün Kataloğu 2015





KALİTE VE TECRÜBENİN ORTAK NOKTASI...

Rollsis, sektöründe deneyimli ve bilgili bir ekibin oluşturduğu bir kuruluştur.


Rollsis, uzman kadrosu ile imalat ve montaj kalitesine azami özen göstererek müşterilerinin her türlü talebine çözüm getirmeyi kendisine ilke edinmiştir.

Rollsis, müşteri memnuniyeti çerçevesinde; güvenli ve son teknoloji ürünleri kullanarak, kalite, ekonomi ve estetiği buluşturan detaylı çözümler sunar.

ebebek
Anne ilgisi, uzman bilgisi



RS 80 Profil

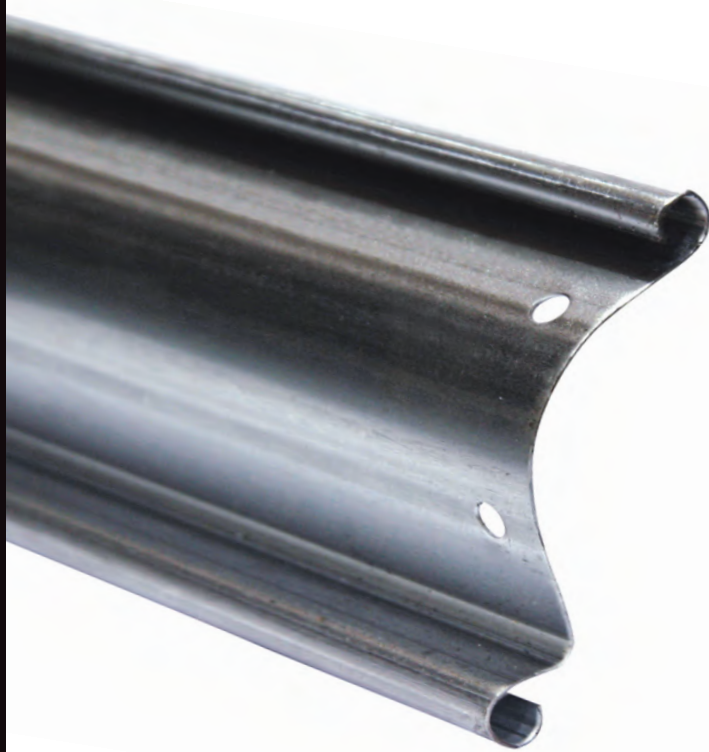

+ Özellikler

- 0,8 mm, 1 mm, 1,2 mm kalınlığında galvaniz çelik profilden üretilir.
- Darbe ve patlayıcı maddelere karşı dayanıklıdır.
- Özel bombeli kalıbı sayesinde mukavemetin ön planda olduğu yerlerde tercih edilmektedir.
- Ral renk kataloğundaki tüm renklere boyanabilir.


PÂTISSERIE
SALON DE THÉ

PAUL

BOULANGERIE
VIENNOISERIE

MAIS
QU.
FONDÉ

RS 80D (Mikro Delikli) Profil

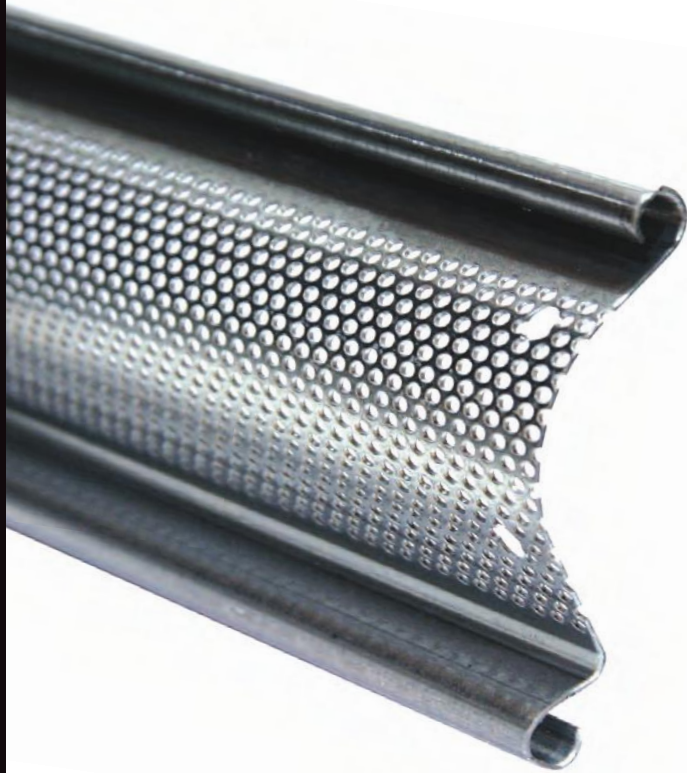

+ Özellikler

- 0,8 mm, 1 mm kalınlığında galvaniz çelik profilden üretilir.
- Darbe ve patlayıcı maddelere karşı dayanıklıdır.
- Mikro delikleri sayesinde vitrin görüntüsünün ön planda olduğu yerlerde tercih edilmektedir.
- Ral renk kataloğundaki tüm renklere boyanabilir.

LASSA

Akü Jant Satış - Servis Far ayarı Lastik oteli Yağ deęiři



BRIDGESTONE
Emniyet Lastiđi

TURANZA T001 ile
tok hissedeceđiniz rahatlık!

Kuru ya ıslak zemin performansında emniyetli bir
planda tutan yeni TURANZA T001 ile aracı artık
çok daha konforlu!



A
iřimi Elektrik Amortisor Rot - Balans Nitrojen Akü Jant Satıř - Servis Far ayan Lastik oteli Yađ deđiřimi Elektrik Amortisor Rot

ORKOÇLAR

AİLECE EMNİYETİNİZ İÇİN BRIDGESTONE

BRIDGESTONE

Emniyet Lastiği



bridgestone.com.tr



RS 110 Profil




+ Özellikler

- 0,8 mm, 1 mm, 1,2 mm kalınlığında galvaniz çelik profilden üretilir.
- Kepenk üzeri baskı (logo baskısı, reklam çalışması vb..) yapılmak istendiği zaman tercih edilmektedir.
- Darbe ve patlayıcı maddelere karşı dayanıklıdır.
- Ral renk kataloğundaki tüm renklere boyanabilir.



RS 110D (Mikro Delikli) Profil

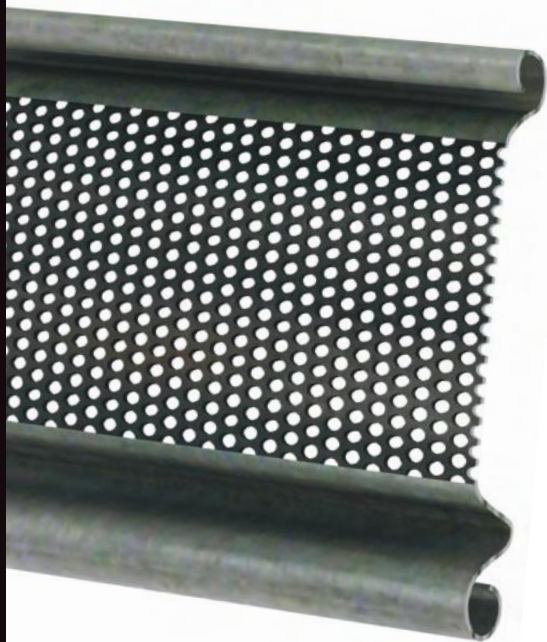

+ Özellikler


- 0,8 mm, 1 mm kalınlığında galvaniz çelik profilden üretilir.
- Darbe ve patlayıcı maddelere karşı dayanıklıdır.
- Mikro delikleri sayesinde vitrin görüntüsünün ön planda olduğu yerlerde tercih edilmektedir.
- Ral renk kataloğundaki tüm renklere boyanabilir.

SAGLAMSA
LASSA



BRIDGESTONE

SAGLAMSA
LASSA

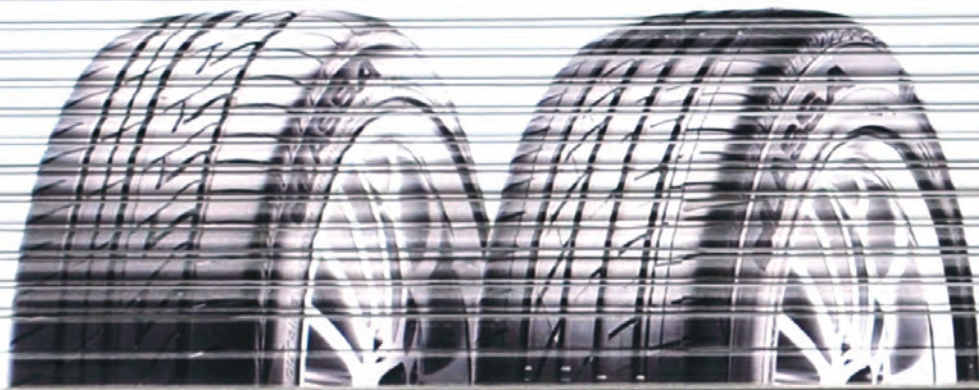




E

PHENOMA

LASSA

www.pirelli.com

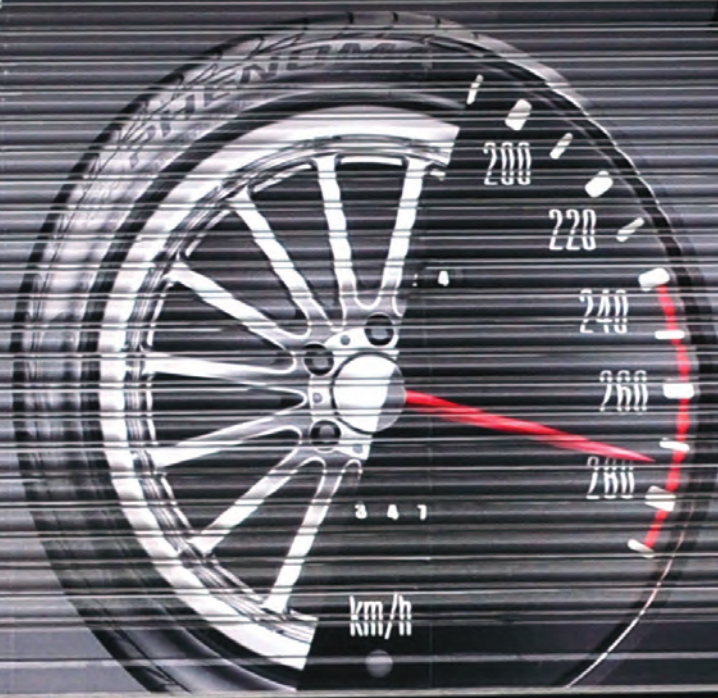



RS 77 (Pres Alüminyum)



+ Özellikler

- 77 mm palet eninde pres alüminyum profilden üretilir.
- Estetik anlayışın ön planda olduğu mekanlarda tercih edilmektedir.
- Ral renk kataloğundaki tüm renklere boyanabilir.



MANGO

RS 77P (Poliüretan Dolgulu)

+ Özellikler

- 77 mm polet eninde içi dolgulu poliüretan profilden üretilir.
- Isı ve ses izolasyonunun ön planda olduğu mekanlarda tercih edilmektedir.
- Standart renklere boyanabilir.



LYO®



Amias

Endüstriyel Sarmal Kapılar



+ Özellikler

- Fabrika, Depo, Hangar vb. Endüstriyel yapılarda ekonomik ve sağlam uygulama.
- Geniş açıklıklarda tek parça olarak uygulanabilme.
- Yoğun kullanımlara uygun dizayn.
- Endüstriyel kapılar 14 metreye kadar tek parça uygulanabilmektedir.





 **Garanti**








 **Teknik Bilgiler**

Kapı Yerleşim Planları


Oluk Tipleri

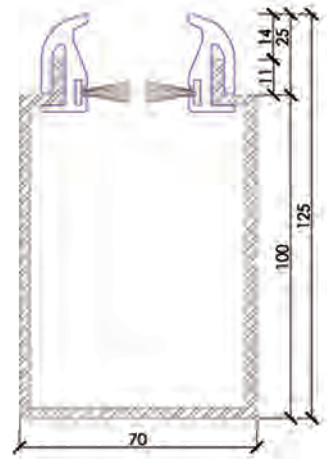


Sarım Şekilleri

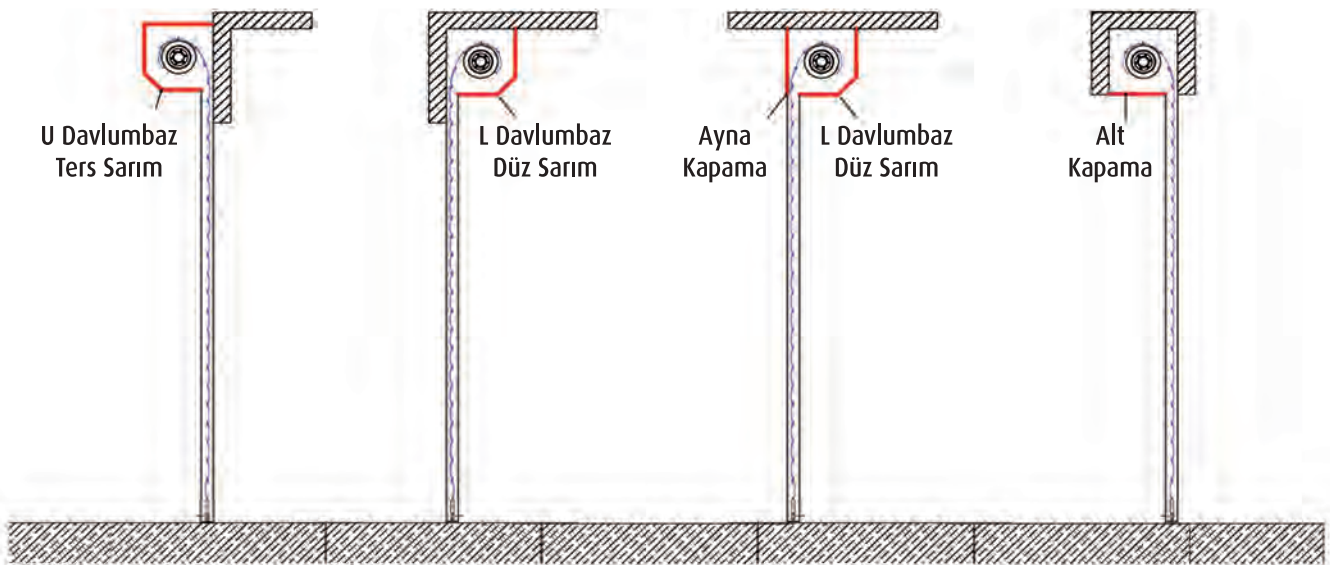

Merkezi Sistem Kepenk Uygulama Detayı

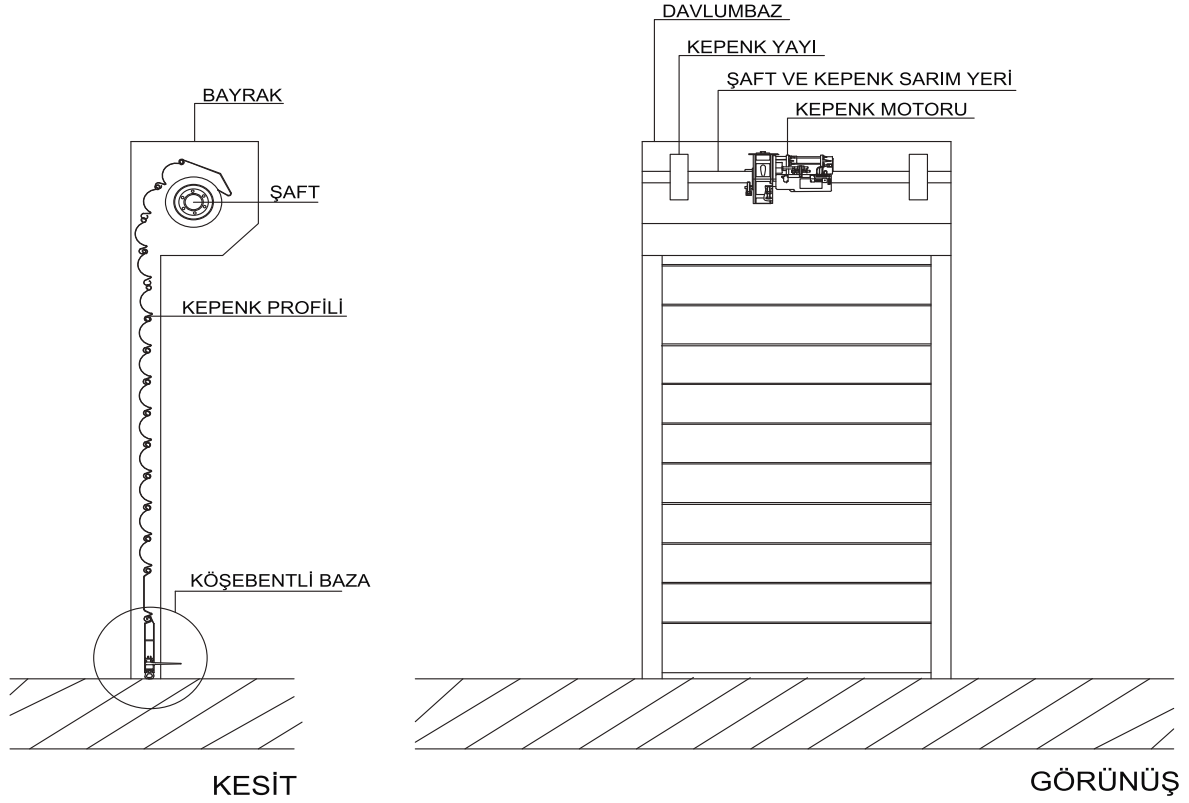

Endüstriyel Kepenk Uygulama Detayı

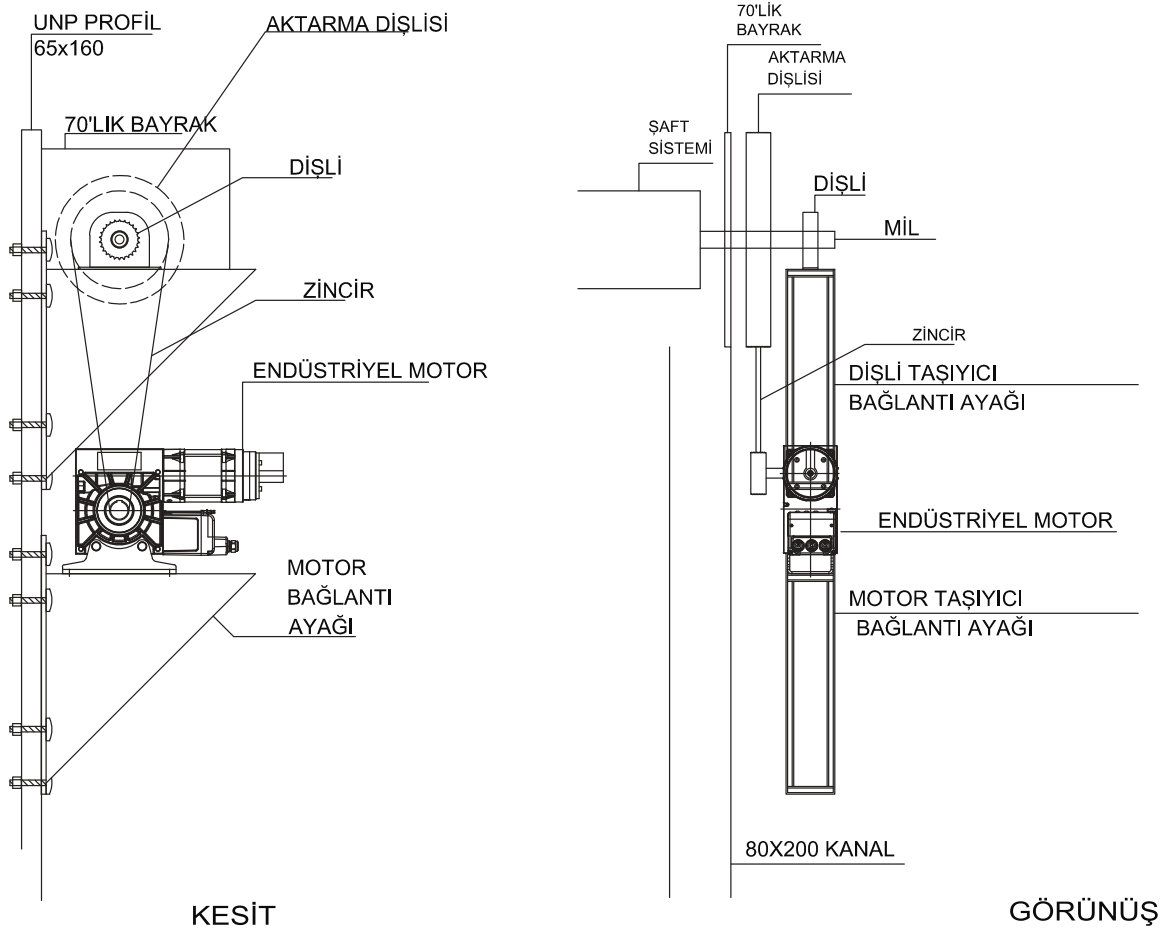

Merkezi Motorlar



Somfy Centreo Merkezi Motorları ile;

- Kanıtlanmış güvenlik
- Kalıcı performans
- Güvenlik standartlarına uygun
- Hızlı ve kolay montaj
- Rahat manuel kullanım

Teknik Özellikler	Centreo 1	Centreo 2	Centreo 3	Centreo 4	
Güç Kaynağı	230	230	230	230	
Güç Frekansı	50	50	50	50	
Maks. Tork (Nm)	75	100	140	200	
Maks. Kapı Ağırlığı	150	200	255	350	
Güç (w)	345	390	500	800	
Akım (A)	1.5	1.7	2.2	3.5	
Hız (Rpm)	10	10	10	10	
Kasnak Çapı (mm)	200-200	200-200-240	200-240	220-240	
Boru Çapı (mm)	60	60-76	60-76	60-76	
Tur Limiti (tur)	12	12	12	12	
Fren & Ayırma	Birlikte Bağımsız	Birlikte Bağımsız	Birlikte Bağımsız	Birlikte Bağımsız	
Ağırlık (kg)	6.5	6.8	7	10.5	
Uzunluk	60 75	342 -	357 342	372 357	342 347

Box Motorlar



Somfy Compact Box Motorlar,

- Sık açılım gerektiren kepenkler ve endüstriyel sarmal kepenkler için özel tasarlanmıştır.
- İhtiyaç doğrultusunda tek fazlı uygulama imkanı mevcuttur.

Teknik Özellikler	200/12	200/12 TRI	300/12 TRI	400/8 TRI
Güç Kaynağı (V)	230	230/400	230/400	230/400
Güç Frekansı (Hz)	50	50	50	50
Tork (Nm)	200	200	200	400
Mil Çapı (mm)	30	30	30	30
Güç (w)	940	720	720	1000
Akım (A)	4.5	1.3	1.3	1.7
Hız (Rpm)	12	12	12	8
Aynı Yönde Maks. Tur	17 veya 25	17 veya 25	17 veya 25	17 veya 25
Termik Isısı (C)	130	130	130	130
Ağırlık (Kg)	16.3	15.9	15.9	16.5

KUVEYTTÜRK



Seksiyonel Kapılar





+ Özellikler

- Optimum güvenlik
- Parmak sıkışma emniyeti
- Kumlanmış yaylar ve galvanizli mil
- Çeşitli ışıklık (cam) modelleri ve kombinasyonu
- Çekme halat, calaskar ve motor tahrik seçenekleri
- Yüksek yalıtım değerine sahip sağlam çelik paneller

interakti




if Servis






Seksiyonel Kapi Yataklama Çeşitleri

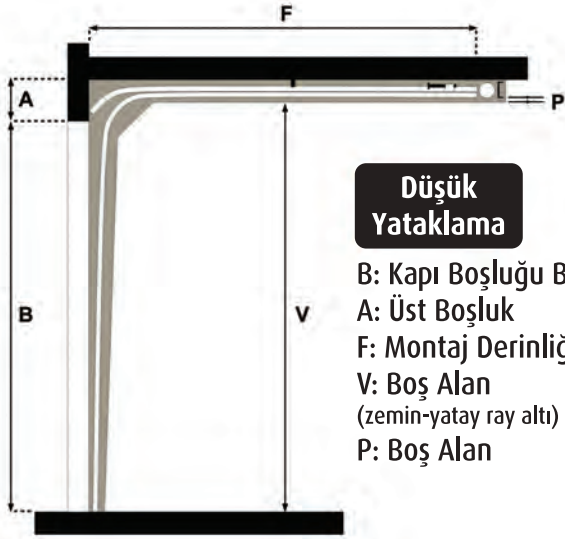


Düşük Yataklama

B: Kapi Boşluğu Boy
A: Üst Boşluk
F: Montaj Derinliği
V: Boş Alan
(zemin-yatay ray altı)
P: Boş Alan

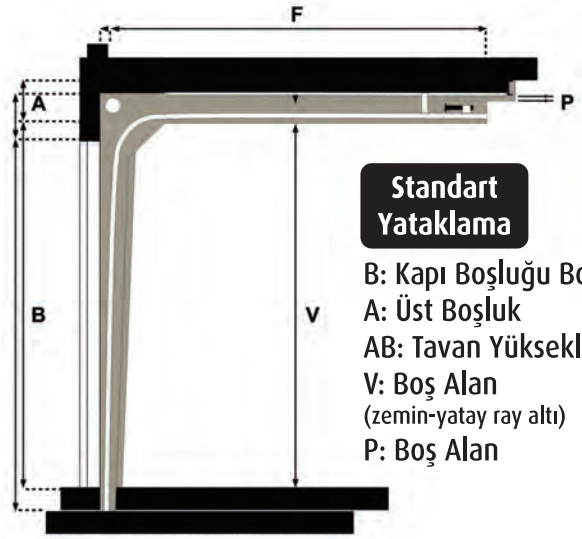


Standart Yataklama

B: Kapi Boşluğu Boy
A: Üst Boşluk
AB: Tavan Yüksekliği
V: Boş Alan
(zemin-yatay ray altı)
P: Boş Alan

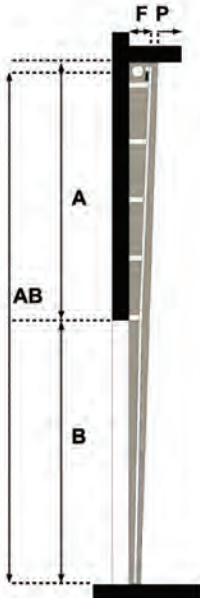

Giyotin Yataklama

B: Kapi Boşluğu Boy
A: Kapi Üstü
AB: Tavan Yüksekliği
F: Montaj Derinliği
P: Boş Alan

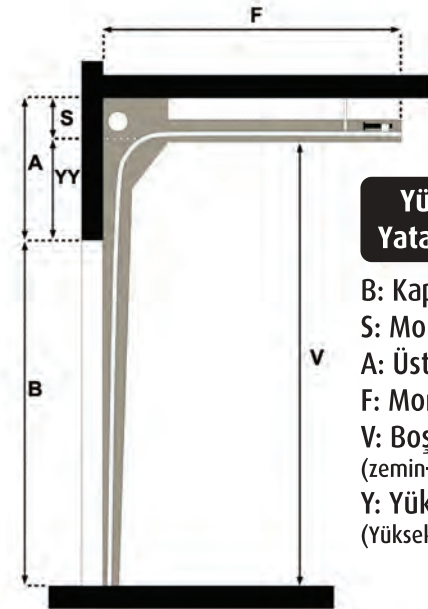

Yüksek Yataklama

B: Kapi Boşluğu Boy
S: Montaj Yeri
A: Üst Boşluk
F: Montaj Derinliği
V: Boş Alan
(zemin-yatay ray altı)
Y: Yükselme Payı
(Yüksek yataklama)
P: Boş Alan

Branda Kapılar





+ Özellikler

- 1100 denye SIO-LINE pvc branda.
- Manyetik alan, radar, uzaktan kumanda, otomatik açma kapama, istenildiğinde manuel kullanabilme özelliğine sahip.
- 0.50 m/sn ile 2 m/sn arasında ayarlanabilme.
- Emniyet fotoseliyle kapı altında sıkışma ve çarpmaları önleyebilme.
- Özel fitiller sayesinde minimum sızdırmazlık sağlanmıştır.
- Branda aralarına konacak galvaniz çelik borudan yapılan barlar sayesinde yüksek rüzgar dayanımı .

Yangın Kapıları



+ Özellikler

- Kapılar EN 1634 - 1 standardına uygundur.
- İsteğe göre standart dışı ölçüler için imalat yapılabilmektedir. (Ölçüler için sorunuz.)
- Kapılar standart olarak RAL 7035 renginde olup; istenmesi durumunda ekstra olarak farklı RAL kodlarında teslimat yapılabilmektedir.
- Kapılar seçilecek alternatiflere göre EI2 60 ve EI2 120 yangın dayanımına sahiptir.
- (Yoğun kullanılacak kapılar için hidrolik kapı kapatıcı uygulanması önerilir.)
- Kapılar istenen aksesuarlarla birlikte monte edilmektedir. (Kol, Topuz kol, Panik Bar, Kör Ayna)
- İstek üzerine camlı olarak temin edilebilir.
- İstek üzerine manyetik tutucu ile birlikte temin edilebilir.
- Kapı kasaları 20 mm sabit fitilli profilden imal edilmekte olup kapı kanatları 12 mm sacdan bükümlüdür.
- Kapıların tüm hırdavat sistemi Kale ürünüdür.



Fotoselli Kapılar



+ Özellikler

- Tüm uygulama alanlarına uygun estetik şase tasarımı.
- Güç kesintilerinde ve ilk kurulumda uygulama kolaylığı sağlayan kendi kendine öğrenebilen dijital göstergeli mikro işlemci kontrol ünitesi.
- Opsiyonel konum seçici veya uzaktan kumanda ile ayarlanabilir (Yaz-Kış-Tam Açık-Tam Kapalı fonksiyon seçebilme özelliği).
- Güç kesintilerinde 5 kg itme kuvveti ile manuel açılabilme.
- 24 V , 55W fırçasız motor özelliği ile sessiz çalışma.
- Mesafe ayarı yapılabilen yüksek frekanslı sensör.
- Kapanma sırasında maksimum güvenliği sağlayan ek emniyet fotoseli.
- Kartlı geçiş, dokunmatik buton, bilgisayar kontrolü, apartman kullanımları için kapı otomatığı ile entegre çalışabilme.

Fotoselli kapı uygulamamızda ERS ürünleri ve Rollsis tecrübesini birleştirdik.



**TURKISH
AIRLINES** 

**WIDEN YOUR
WORLD**



OUR
LD | **TURKISH
AIRLINES**



WIDEN YOUR
VIEW



**TURKISH
AIRLINES**



Elixo 500 230 V RTS (Motorlu Yana Kayar Kapı Sistemi)



+ Özellikler

- Yana kayar kapılar için güvenilir ve dayanıklı.
- Montajı kolay.
- Kullanımı kolay.
- 30 yıllık deneyime dayanan mekanizma ve elektronik tekniği.





Ixengo S-L RTS (90 Derece Açılır Kapılar İçin)

Manuel kullanım için
mekanik boşaltma kilidi



Manuel kullanım için
mekanik boşaltma kilidi



Manyetik uç sınır
anahtarı (Ixengo L)

+ Özellikler

- Konutlarda ve ticari kullanımda 400 kg'a ve 4 m'ye kadar kanatlarda kullanılabilir.
- Kendi kendine öğrenen programlama sistemi.
- Kolay programlama arayüzü.
- Kanat konumunun hassas ayarı.
- Elektrik kesintisi durumunda yedek batarya (isteğe bağlı) (yalnız 24V sürüm).
- Kapının elle açılması için mekanik açma sistemi.




Dexxo RTS (Garaj kapıları için motor çözümleri)




+ Özellikler

- 90 saniyeden daha kısa sürede çalışır.
- Tüm ayarlar önceden programlıdır.
- Ayarlanabilir engel tanıma hassasiyeti.
- Ayarlanabilir kapama hızı.
- Dahili aydınlatma.
- Kısmi açılabilir.
- Geniş güvenlik ve emniyet aksesuarları bağlanabilir.
- Elektrik kesintisi durumunda yedek akü bağlanabilir.
- Hırsızlık koruma kilidir.
- Zorlama anında alarm sireni çalır.

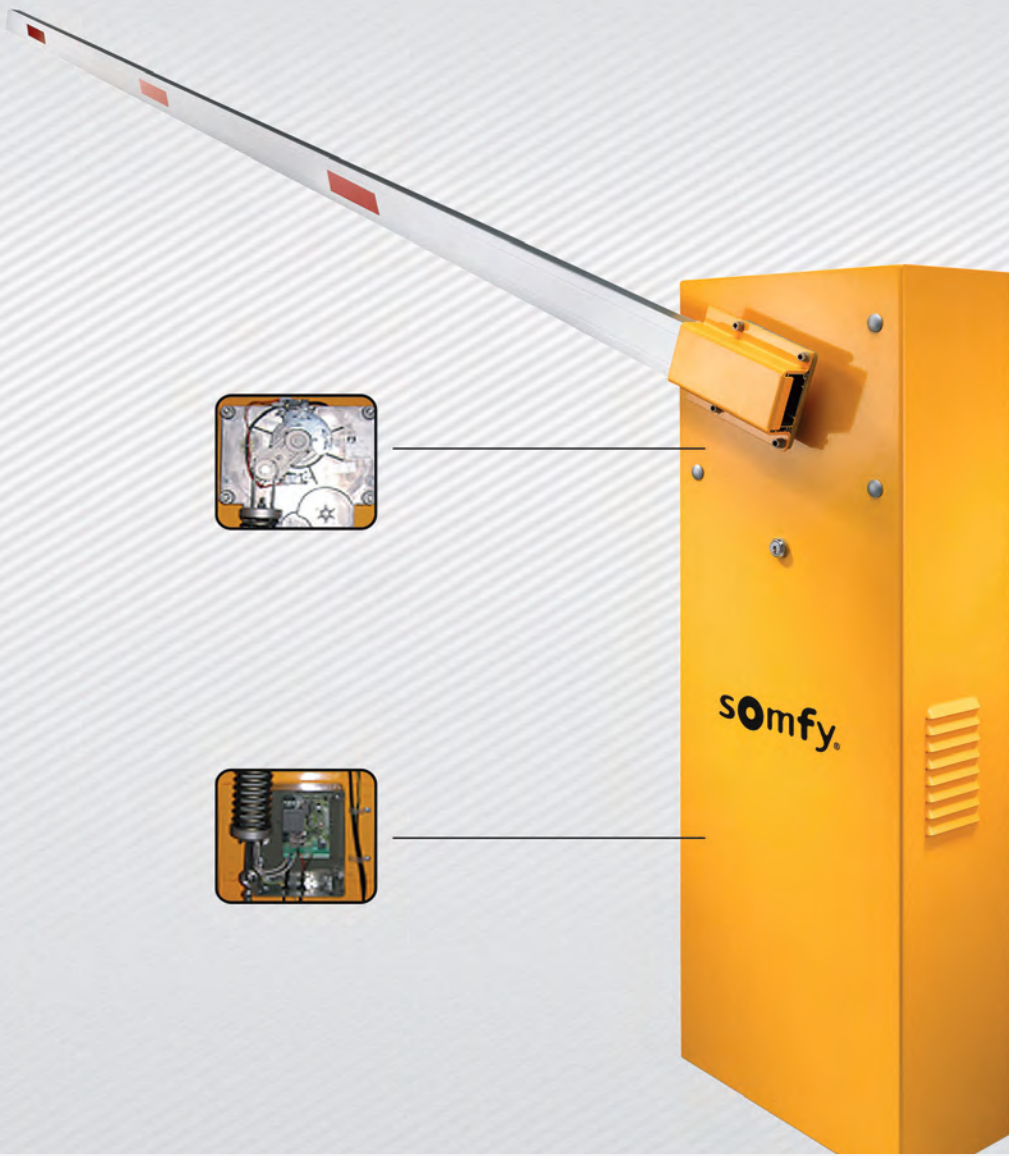

Levixo RTS (Otomatik Bariyer Sistemi)

KURULUM TİPİ

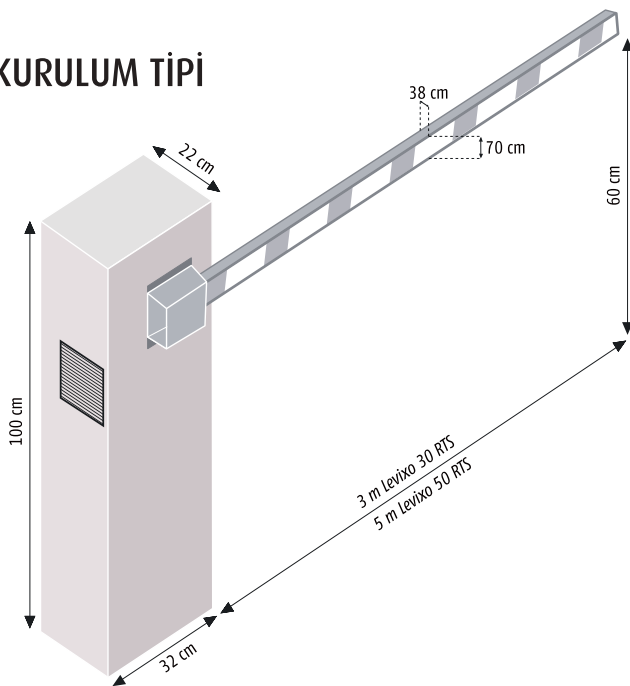

+ Özellikler

- Tecrübeye dayalı test edilmiş tasarım.
- Profesyonel bir kurulum için gereken aksesuarlar: Temel plakası - Kapı kolunu desteklemek için yaslanma direği - Fotoseller için kolonlar.
- Hasar veya kaza durumunda bakım ve onarım için yedek parça takviyeleri.



Şekerbank 

5M MiGRO



TÜRKİYE



BANKASI





ROLLSIS OTOMATIK KAPI VE KEPENK SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No: 45-A Güneşli / İSTANBUL

Tel : +90 212 602 0 610 Faks: +90 212 602 0 611 E-mail: info@rollsis.com

www.rollsis.com